


- Snorer for bruk i fibernettverk.
- Brukes for bølgelengder 1260-1625
- Alle kabler kan leveres med SC, LC, ST, FC, MTRJ, MU konnektorer
- Snorene er polert UPC eller APC.

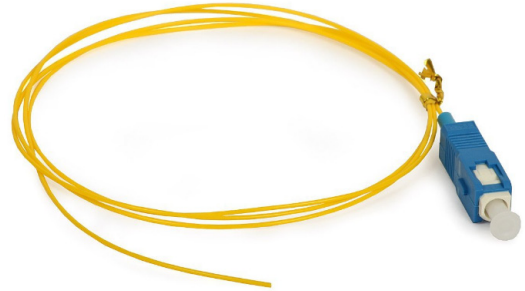

Spesifikasjoner

Fibertype: G.652.D

Kabel: Brannhemmende og halogenfri IEC 60332-3-24, 60332-1-2, 60754-1

Temperaturområde: -40°C til 60°C

Snorene leveres som:

- Pigtails 1 meter lengde, 0,9 mm
- Simplex patchkabel 2 mm
- Duplex patchkabel 2mm