


- Installasjonskabel 1 x 4 par Category 6 UTP 250 MHz
- For bruk i sprednett mellom panel og veg-guttak
- Høy transmisjonsytelse: Gigabit Ethernet/1000BaseT IEEE 803AB
- Category 6 EIA/TIA-568.B2-1 og ISO 11801
- 20 års -Systemgaranti

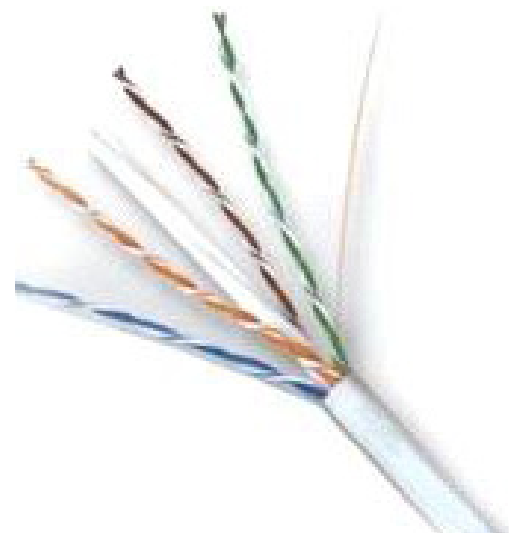

Beskrivelse:

4-par skjermet installasjonskabel
20 års systemgaranti

Standarder:

EN 50173
EN 50174
ISO/IEC 11801
prEN 50288-5-1

Brannstandarder:

IEC 332-1
IEC 754-2
IEC 1034-2

Design:

Leder	Solid kobber
Isolasjon	Polyefin
Oppbygning	4 twisted pair
Kappe	LZSH
Diameter	5,95mm
Vekt	41kg/km
Farge	Hvit

Installasjonskabel UTP Cat. 6

El.nr. 10 206 04	4 par halogenfri 305 meter rull i boks
El.nr. 69 206 06	4 par halogenfri 500 meter trommel
El.nr. 69 206 05	4 par halogenfri 1000 meter trommel